

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE INDUSTRY WS 078 NB

CY-512621, CY-512638

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.

### Leírás:

Vízzel elegyedő hűtőközeg-hozzávezetés egyedi szerszámgépek és központosított rendszerek megmunkálási műveleteihez. A nagy teljesítmény alacsony fogyasztással kombinálva biztosítja a leggazdaságosabb és legstabilabb folyamatokat.

- Olajtartalom: 0%
- Teljesen szintetikus készítmény
- Nagy vágási és csiszolási teljesítmény
- baktériumölő szerektől (FAD, MIT...), bórtól és szekunder aminoktól mentes
- mérsékelt pH

### Alkalmazás


Univerzálisan használható nagy igénybevételű jelentő köszörülési folyamatokhoz egészen a vágási műveletekig (esztergálás, marás, fúrás...).

Univerzálisan használható minden típusú anyaghoz (acél, rozsdamentes acél, titán, sárga és könnyűfémek).

### Működés / folyamat



### Anyag

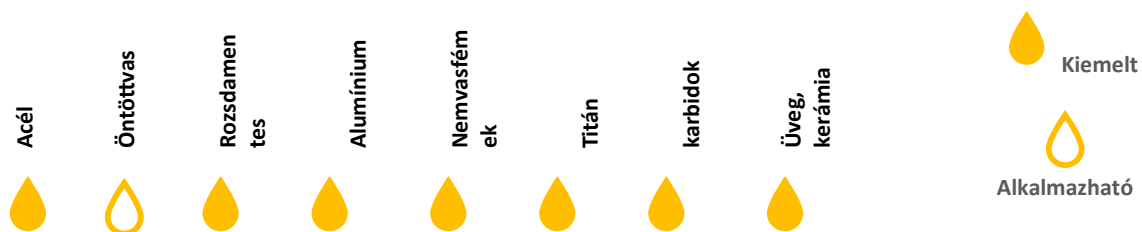

#### FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE INDUSTRY WS 078 NB

CY-512621, CY-512638

Oldal - 2 - z 2



**IT'S EASY.**

### Előnye

- alkalmas nehezen megmunkálható anyagokhoz (titán, rozsdamentes acél, Inconel)
- Nagyon alacsony nyomaték és súrlódás a Microtap tesztben.
- megfelel az összes európai előírásnak: REACH, CLP, TRGS 611, RoHS stb.
- nem tartalmaz bórt, formaldehidet (FAD), metil-izotiazolint (MIT), monoetanol-amint (MEA), aminokat – beleértve a diciklohexilamint (DCHA) is
- Nincsenek kritikus robbanási határok

### Technikai információk

Sűrűség (20°C) 1,07 g/cm<sup>3</sup>

Kinematikus viszkozitás 53 mm<sup>2</sup>/s (20°C)

GG25 korrózió 5% korróziómentes

pH (5%) 7,8

### Ajánlások vízzel való keveréshez

Kézi keverés esetén – **mindig folyamatos keverés közben öntse a koncentrátumot a vízbe!**

Könnyen keverhető a COYOTE EMULSION MIX automata keverővel.

#### Ajánlott

koncentrációk:


|              |          |
|--------------|----------|
| Minimális:   | 5%       |
| csiszolás:   | 5 - 7 %  |
| Megmunkálás: | 7 - 12 % |

#### Koncentráció-szabályozás:

Refraktométer: mért érték °Brix x F<sub>refr</sub> = térfogat%

F<sub>refr</sub> = 1,5

Vízkeménységi tartomány [°gH]:



Kiemelt Alkalmazható

### Biztonsági információk

A hűtőfolyadékok és a vágófolyadékok veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.

További információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

### Szállítás és tárolás

Tárolási hőmérséklet +5 °C ... +35 °C.

Felhasználhatósági időtartam lezárt csomagolásban: 12 hónap (ajánlott tárolási körülmények között)

#### FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,

telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)