

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE INDUSTRY COA 35

CY-512881, CY-512898

Oldal - 1 - z 2



### IT'S EASY.


### Leírás:

Nagy teljesítményű, klórmentes vágóolaj, amelyet szénacél és nehézötvözött acél nagy teljesítményű megmunkálásához fejlesztettek ki. Ez egy magasan finomított ásványolaj, amely olyan adalékanyagokat tartalmaz, amelyek javítják a kenést, megakadályozzák a kopást, nyomásállóságot biztosítanak, megakadályozzák a korróziót és csökkentik az olajköd képződését. Átmeneti kenőréteget hoz létre még alacsony forgácsolási sebesség és nagy forgácsolóerők esetén is, ami jelentősen csökkenti a súrlódást a szerszám és a munkadarab, valamint a forgácsok és a szerszám között, hosszú éltartamot és kiváló felületi minőséget biztosítva. Jó nedvesítési és öblítési képességekkel rendelkezik, ami előnyös a forgácsok eltávolítására a munkaterületről. Nem tartalmaz PCB-ket, PCT-ket, nehézfémeket vagy báriumvegyületeket.

### Alkalmazás

- Rendkívül nagy terhelésű megmunkálási műveletek - fogaskerek üregelése, lefejtőfejtése és marása
- Kiváló minőségű megmunkálás
- Menetformázási műveletek
- nehezen megmunkálható ötvözött acélok, saválló és rozsdamentes acélok
- Korlátozott alkalmazhatóság sárga fémek megmunkálására az aktív kén tartalom miatt

### Művelet

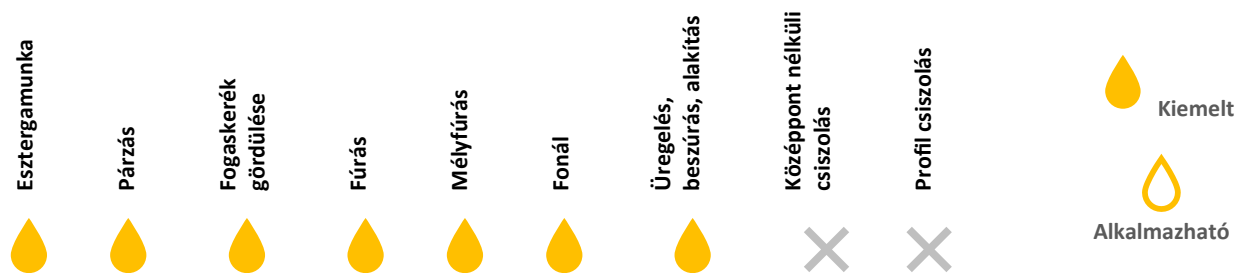

### Anyagok



#### FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE INDUSTRY COA 35

CY-512881, CY-512898

Oldal - 2 - z 2



**IT'S EASY.**

### Előnye

- Kiváló kenőképeség
- Hatékony mosási és öblítési tulajdonságok
- Kiváló ideiglenes korrózióvédelem
- Alacsony hajlam a hab és a ködképződésre

### Értékelés

sűrűség (15°C) [g/cm <sup>3</sup> ]	viszkozitás (40°C) [mm <sup>2</sup> /s]	lobbanáspont [°C]
<b>0,889</b>	<b>35</b>	<b>220</b>

### Biztonsági információk

Alacsony kibocsátású olajok: ✓

A hűtőfolyadékok és a vágófolyadékok veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.  
További információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

### Szállítás és tárolás

Tárolási hőmérséklet +5 °C ... +35 °C.

Felhasználhatósági időtartam lezárt csomagolásban: 36 hónap (ajánlott tárolási körülmények között)

#### FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)